

牙口隔膜式—Ø48MMØ45MM 一體型


型號: DS148

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。

DS148 隔膜式體積小價格經濟，適用於不侵蝕不銹鋼之流體／氣體。

本體尺寸(單位 mm)

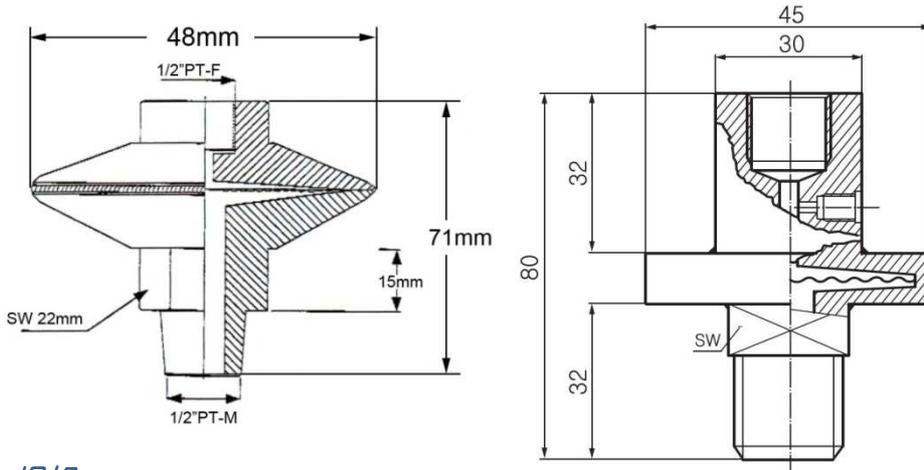

規格

| | |
|------|---|
| 適用範圍 | 0/4 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) |
| 儀錶接口 | 1/2" PT / NPT/ BSP 母牙 |
| 接續螺牙 | 1/4" ~ 1/2" NPT / BSP 公牙 |
| 本體 | 不銹鋼 SS316 |
| 膜片 | 不銹鋼 SS316L |
| 充填液體 | 甘油(80°C 內)；中溫油(80°C ~200°C)；高溫油(200°C ~400°C) 特殊選項 --- 純水；矽油；熱煤油；氟化油 |
| 選項 | (1) 加裝散熱管 (10cm) (2) 加裝毛細管(導管) (3) 加裝壓力緩衝器 |

型號選擇

範例: DS148 - + 儀錶型號

| 選項 | |
|----|-----------------|
| MT | 中溫 80°C ~200°C |
| HT | 高溫 200°C ~400°C |
| 1 | 加裝散熱管 |
| 1M | 加裝導管 1M |
| 3 | 加裝壓力緩衝器 |